

Amélioration
de la technique
de mesure



Capteur de flux SCHMIDT® SS 20.500


La solution pour la mesure du flux –
également pour l'air et les gaz
chargés de poussières. Très précis et
compact!

Processus industriels

Salles blanches et industrie pharmaceutique

Ventilation et climatisation



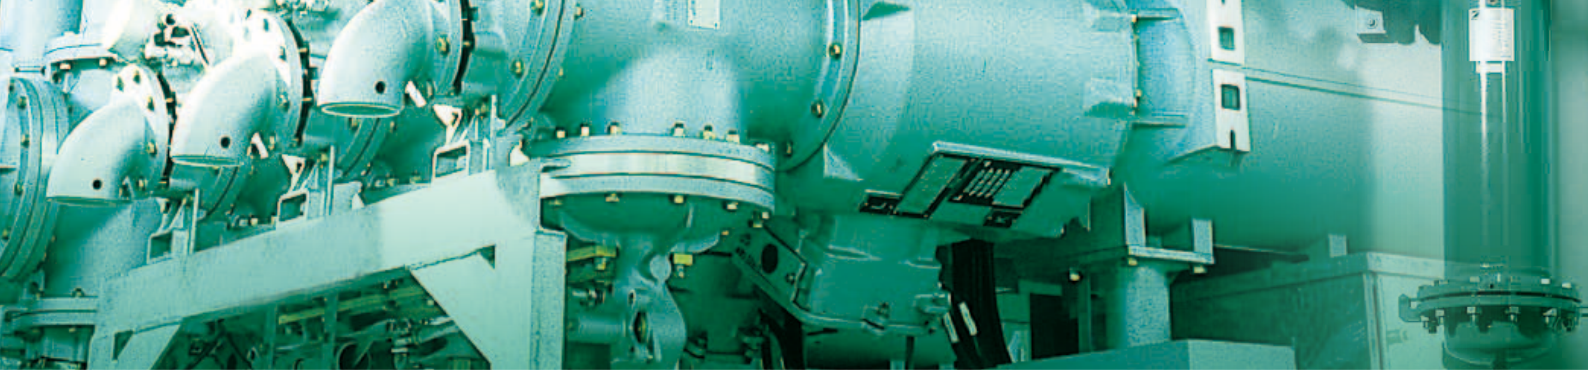

Mesure du flux facilitée

Afin de mesurer les flux d'air et de gaz de manière précise et reproductible, de nombreux paramètres doivent être corrects. Il est important de savoir comment le gaz se déplace vers le capteur. Ainsi, le positionnement du capteur est souvent déterminant pour la qualité des résultats. Différents types de capteurs permettent une adaptation optimale aux fluides de mesure. La poussière et les gaz agressifs influent sur les résultats de mesure ou engendrent des frais de remplacement et d'entretien. S'y ajoute souvent, dans les zones de sécurité telles que dans l'industrie chimique et les installations de méthanisation, la nécessité d'une protection contre les explosions, ce qui réduit fortement le choix d'un capteur approprié.

Ce capteur de flux simplifie tout

Le capteur de flux thermique SCHMIDT® SS 20.500 est la solution pour de nombreuses applications à forte consommation d'énergie comme l'aspiration, la régulation du débit volumique, les processus de séchage, la détection de la quantité de gaz et bien plus. Le capteur détecte, en plus de la vitesse du flux, également la température du fluide. Grâce à la construction compacte du capteur intégrant les deux valeurs mesurées, le montage est facile et les frais d'achat sont raisonnables. Les angles d'attaque extrêmes de 360° axial et de 90° vertical simplifient le positionnement dans le flux de gaz. Une large plage de mesure de 0,06 à 35 m/s et une précision prouvée grâce à un réglage de haute précision garantissent la fiabilité des résultats de mesure.


Poussière et gaz agressifs? Pas de problème!

L'utilisation de la tête en haltère brevetée permet d'effectuer des mesures dans des gaz chargés de poussières sans influencer la valeur mesurée. Un nettoyage peut être effectué facilement par l'utilisateur. Sur demande, le capteur est également disponible en version ATEX avec un revêtement de protection spécial. Ainsi, le capteur est hautement résistant aux fluides agressifs comme l'acide chlorhydrique, l'acétone, l'acide sulfurique etc.

Précision noir sur blanc

Sur demande, ce capteur est livré avec un réglage de haute précision. La mesure est effectuée chez SCHMIDT Technology sur des bancs de mesure de référence. La haute précision et la reproductibilité sont documentées dans un certificat de calibrage ISO. Ce calibrage peut être renouvelé selon la décision de l'utilisateur.

électronique

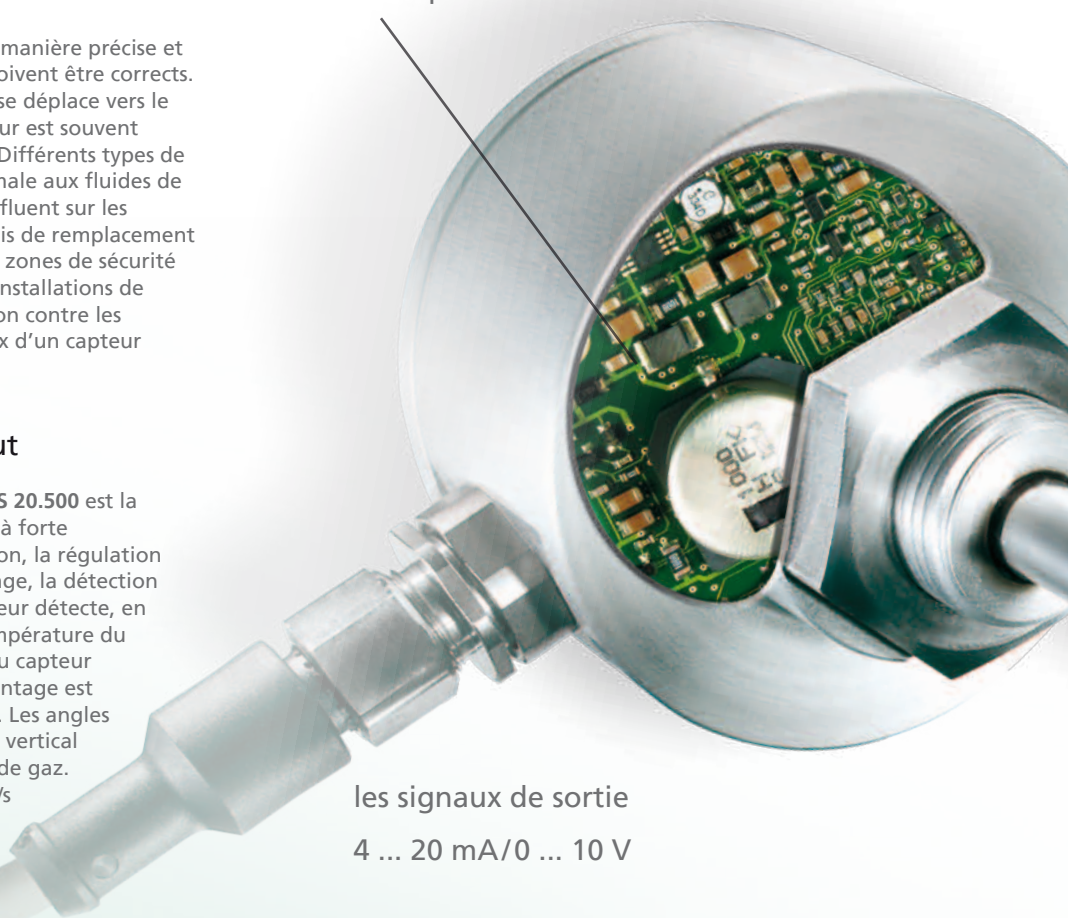

les signaux de sortie

4 ... 20 mA/0 ... 10 V

Quelques exemples d'application

Branche	Application	La solution avec le capteur SS 20.500
Salles blanches et industrie pharmaceutique	Surveillance du flux laminaire Flowbox pendant des processus de nettoyage	- Contrôle très précis et sûr du flux laminaire à 0,45 m/s - Résistant à l'attaque chimique par détergents
	Contrôle de l'air d'appoint dans un procédé de décomposition biologique	- Montage simple dans un système complet - Plage de mesure très large de 0,06 à 35 m/s, -40° C à +85° C
Ventilation et climatisation	Surveillance et contrôle de l'air amené et l'air sortant dans les grands appareils d'aération dans des entreprises de production	- Saisie simple des flux volumiques de „presque zéro” à la valeur maximale - Montage simple dans des gaines jusqu'à 1.500 mm de diamètre
Processus industriels	Surveillance et contrôle des aspirations lors de procédés de remise en état d'un sol	- Insensible aux particules d'air agressives - Surveillance précise de courants d'air dans un flux d'air amené omnidirectionnel (360°)
	Surveillance des cabines de vernissage	- Version ATEX à un prix avantageux - Nettoyage facile par l'utilisateur
	Mesure de la quantité de méthane libéré dans des procédés de cokerie	- Insensible aux poussières de coke - Saisie de petits flux volumiques
	Mesure dans des usines de biogaz	- Protection des atmosphères explosibles (ATEX) - Saisie des valeurs de mesure indépendante de l'emplacement - Montage simple à l'intérieur d'un tube


capteur de température

capteur de flux


Comment fonctionne le capteur?

Le capteur de flux dans une douille en acier inoxydable, situé entre les deux rondelles de haltère, est chauffé à 40 K excédant la température du fluide. Celle-ci est mesurée par un capteur de température séparé. La puissance nécessaire pour maintenir la température élevée donne une indication de la vitesse du flux, la « vitesse normale » de sortie. Il n'est donc pas nécessaire de mesurer en plus la pression ou la température du fluide. Les deux rondelles de l'haltère ont une fonction de redresseurs de flux, ce qui permet également de mesurer des flux relativement irréguliers.



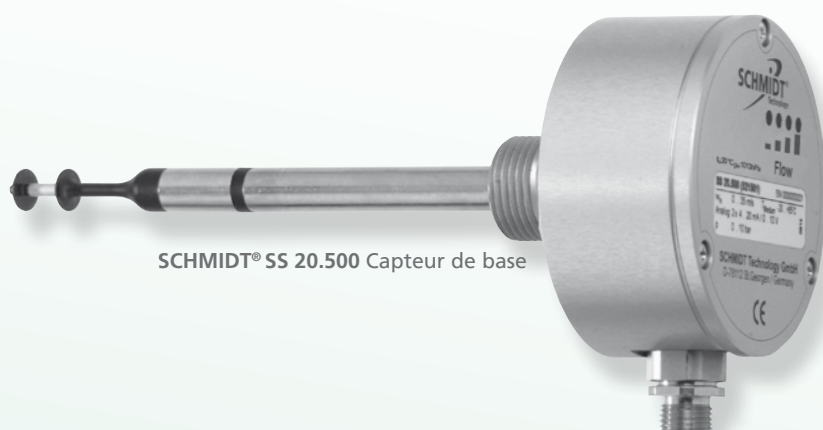


SCHMIDT® SS 20.500 Capteur de base

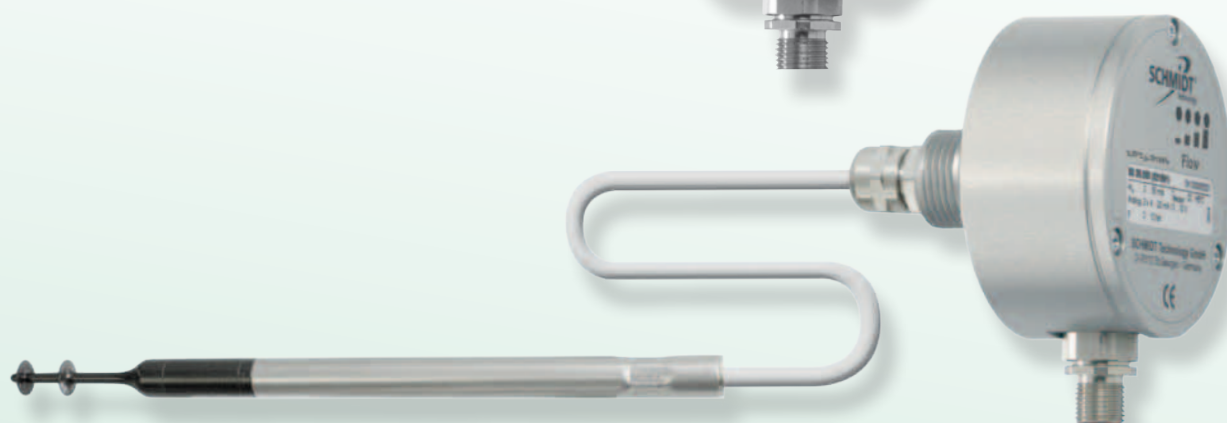

SCHMIDT® SS 20.500 avec sonde déportée (optionnelle) et revêtement de protection (optionnelle)

Vous avez le choix !

Choisissez la longueur du capteur (également les longueurs spéciales de 100 à 1000 mm) ou la forme de construction pour l'utilisation optimale et le point de mesure idéal.



La tête en haltère aérodynamique a des caractéristiques optimales pour le flux. Son design permet un nettoyage ou une désinfection facile. Un revêtement en plastique résistant est disponible en option.

Tout en un clin d'œil



L'affichage par DEL sert à la surveillance du fonctionnement de même qu'à l'analyse rapide des erreurs sur place. Un raccordement rapide est possible grâce à une commutation automatique V ou mA en fonction de la charge raccordée.

SCHMIDT® SS 20.500 Ex avec sonde déportée (optionnelle)



Version ATEX

Application en milieu inflammable

La version optionale ATEX SS 20.500 Ex est conçue pour l'application en atmosphère explosible – gaz et poussières - de la zone 2. Pour cela des fonctions spéciales de protection sont entre autres intégrées, comme p. ex. le tube de protection pour le connecteur du câble de raccordement et la borne de terre au boîtier. Il est recommandable d'utiliser la version „sonde décalée” pour des montages plus compliqués. Pour la version ATEX il faut tenir compte de la mise à la terre supplémentaire au tube de la sonde.




Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Valeur mesurée w_N	vitesse normale par rapport aux conditions normales de $T_N = 20\text{ °C}$ et $p_N = 1.013,25\text{ hPa}$
Fluide de mesure	air, azote, autres gaz sur demande
Plage de mesure flux w_N	0 ... 1/2,5/5/10/20/35 m/s
Limite inférieure de la plage de mesure w_N	0,06 m/s
Température de service T_M	-40 °C ... +85 °C
Précision de mesure	
Standard w_N	$\pm(3\% \text{ VM}^* + [0,4\% \text{ PM}^{**}; \text{min. } 0,02 \text{ m/s}])^{1)}$
Haute précision (en option) w_N	$\pm(1\% \text{ VM}^* + [0,4\% \text{ PM}^{**}; \text{min. } 0,02 \text{ m/s}])^{1)}$
Reproductibilité w_N	$\pm 1\% \text{ VM}^*$
Temps de réponse $t_{90} w_N$	1 s (saut de 0 à 5 m/s air)
Gradient de température w_N	$\leq 2 \text{ K/min @ } 5 \text{ m/s}$
Précision de mesure T_M ($w_N > 1 \text{ m/s}$)	$\pm 0,4 \text{ K } (10\text{ °C} \dots 30\text{ °C}); \pm 1 \text{ plage de mesure restante}$
Température de service	
Sonde	-40 °C ... +85 °C
Électronique	-20 °C ... +70 °C
Température de stockage	-40 °C ... +85 °C
Matériau	
Boîtier	aluminium, anodisé
Tube-sonde	acier inoxydable 1.4571
Tête du capteur	plastique PBT renforcé de fibre de verre, acier inoxydable 1.4571
Revêtement de protection (optional)	dérivé du polyuréthane
Tube de protection	aluminium, anodisé
Câble capteur (en cas de sonde déportée)	gaine (polyuréthane PUR, exempt de halogène, UL)
Caractéristiques générales	
Fluide, environnement	sans condensation (jusqu'à 95 % Hr)
Pression de service - Sonde compacte - Sonde déportée	10 bars atmosphérique (700 hPa ... 1.300 hPa)
Affichage	4 x Duo-LEDs (vert/rouge/orange)
Tension d'alimentation	24 V AC/DC $\pm 20\%$
Consommation électrique	60 mA typ. (max. 170 mA)
Sorties analogiques pour température et flux - Auto U/I	0 ... 10 V/4 mA... 20 mA (protégées contre les court-circuits) Sortie de tension: $R_L > 500\ \Omega$ Sortie de courant: $R_L < 500\ \Omega$ Hystérésis 50 Ω
Raccordement	connecteur M12, vissé, 5 pôles
Longueur maximale du câble	signal de tension: 15 m, signal de courant 100 m
Position de montage	quelconque
Profondeur d'immersion minimale	58 mm (immersion spéciale < 58 mm sur demande)
Type/classe de protection	IP67 (sonde) / IP65 (boîtier) / III
Catégorie ATEX	II 3D Ex tc IIIC T125 °C Dc IP64 II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Longueur de la sonde	100/150/161,5 (version décalée)/350/ ≤ 1000 mm
Poids	200 g max. (sans câble de raccordement)

¹⁾ dans les conditions de référence


* valeur mesurée **plage de mesure

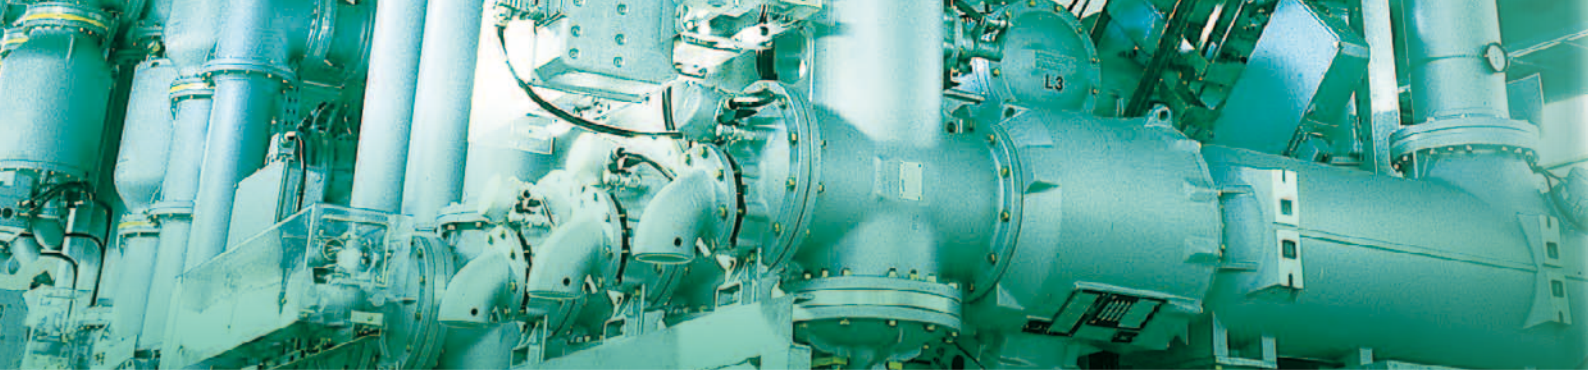


Dimensions (mm)

capteur de base


Angle d'attaque

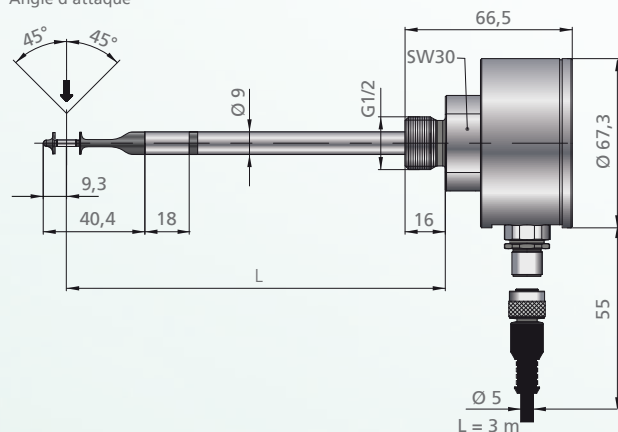


version ATEX SS 20.500 Ex (optionnelle)

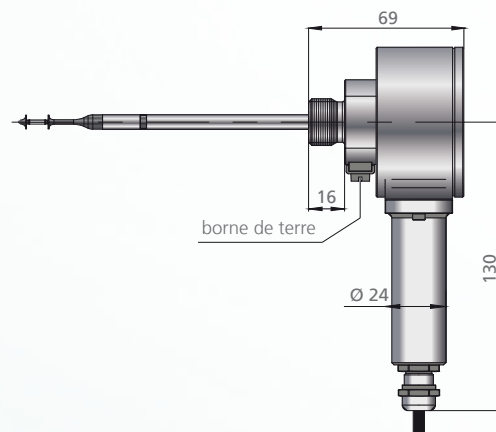



sonde déportée

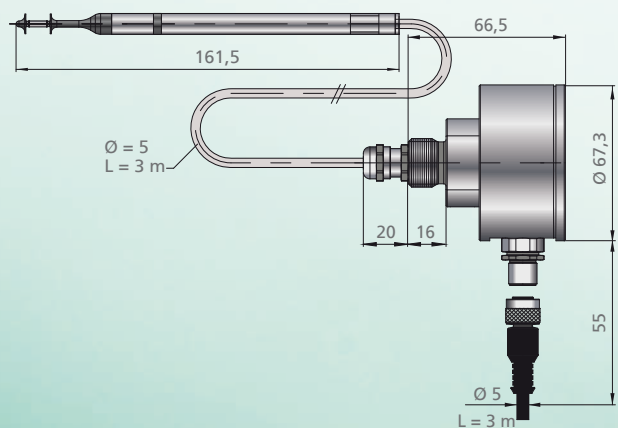

sonde déportée, version ATEX (optionnelle)

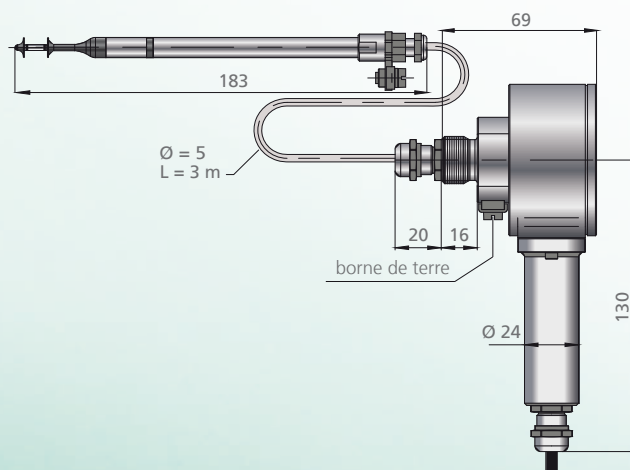

Instructions de montage

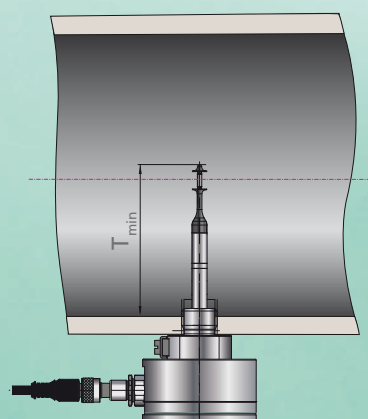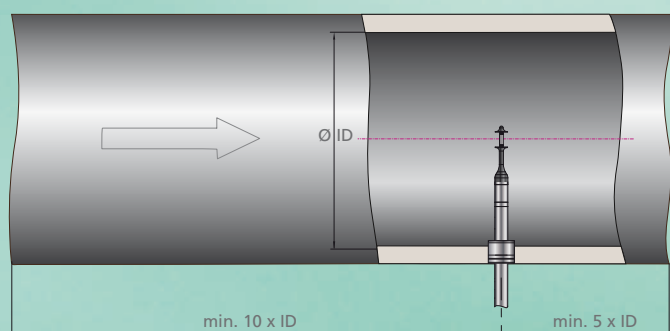

T_{min} : Profondeur d'immersion minimale > 58 mm (profondeur d'immersion encore plus petite sur demande)

Accessoires




Affichage DEL boîtier mural

Un affichage DEL boîtier mural est disponible pour visualiser directement sur place.

Les avantages :

- Affichage m/s ou m³/h
- Signal de sortie programmable
- Deux sorties du relais programmables
- Alimentation en tension 85 – 250 V CA ou 24 V DC
- Alimentation en tension du capteur raccordé
- Version avec fonction totalisation

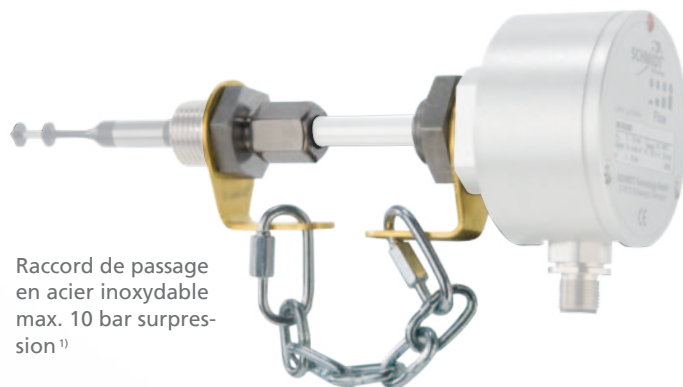

Raccord de passage en acier inoxydable max. 10 bar surpression¹⁾



Raccord de passage en laiton surpression jusqu' à 10 bar max.¹⁾

¹⁾ aussi disponible comme raccord de passage pour la pression atmosphérique (sans protection de pression)



Bride de protection

Afin de protéger la tête de grands influences mécaniques, une bride de protection en acier inoxydable peut être fixée sur le tube du capteur. Celle-ci est très recommandable p. ex. dans des "stations de travail avec hotte salle blanche", afin d'éviter de la toucher involontairement en y travaillant. La bride de protection est conçue de façon à exclure des influences aérodynamiques.



Boîte de raccordement avec bornes à vis



Flasque de montage



Raccords de passage en laiton ou en acier inoxydable, pour pression atmosphérique



Manchons à souder en acier ou acier inoxydable

Informations de commande SCHMIDT® Capteur de flux SS 20.500

	Description	N° d'article					
Capteur de base	Capteur de flux SCHMIDT® SS 20.500; signal de sortie 4 ... 20 mA et 0 ... 10 V	521 501 -	X	Y	Z	P	A
	Options						
Sonde	longueur de la sonde 100 mm		1				
	longueur de la sonde 150 mm		2				
	longueur de la sonde 350 mm		3				
	longueurs spéciales (> 100 mm jusqu'à 1.000 mm): Longueur: _____ mm		9				
	sonde déportée avec câble 3 m		4				
Plages de mesure et calibration	plage de mesure 0 ... 1 m/s			1			
	plage de mesure 0 ... 2,5 m/s			6			
	plage de mesure 0 ... 5 m/s			2			
	plage de mesure 0 ... 10 m/s			3			
	plage de mesure 0 ... 20 m/s			4			
	plage de mesure 0 ... 35 m/s			5			
	réglage standard				1		
	réglage haute précision avec certificat de calibrage ISO				2		
Protection et approbation	sans revêtement de protection					1	
	avec revêtement de protection					2	
	sans version ATEX (SS 20.500)						1
	version ATEX (SS 20.500 Ex)						2
	Description	N° d'article					
Accessoires	câble de raccordement 5 pôles, 5 m de longueur, avec extrémités de câbles dénudées	523 565					
	câble de raccordement 5 pôles, longueur pouvant être sélectionnée, avec embouts, exempt de halogène	523 566					
	boîte de raccordement 5 pôles, avec bornes à vis, pour câble Ø 4 ... 6 mm	523 562					
	flasque de montage, acier galvanisé	301 048					
	raccord de passage G½, acier inoxydable, pression atmosphérique	532 160					
	raccord de passage G½, laiton, pression atmosphérique	517 206					
	raccord de passage G½, laiton, max. 10 bar, avec maintien de pression	524 891					
	raccord de passage G½, acier inoxydable, max. 10 bar, avec maintien de pression	524 919					
	manchon à souder G½, acier, selon EN 10241, 5 unités	524 916					
	manchon à souder G½, acier inoxydable 1.4571, selon EN 10241, 2 unités	524 882					
	bride de protection pour tête en haltère pour protéger des influences mécaniques, acier inoxydable	531 026					
	bloc d'alimentation 24 V DC sortie, 115/230 V CA tension d'alimentation	300 640					
	Afficheur DEL SCHMIDT® MD 10.010; boîtier mural pour la visualisation du débit volumique et de la vitesse du flux (ou autres grandeurs mesurées), 85 ... 250 V AC et l'alimentation du capteur	527 320					
	Afficheur DEL SCHMIDT® MD 10.010; comme 527 320, toutefois avec 24 V DC alimentation en courant	528 240					
	Afficheur DEL SCHMIDT® MD 10.015; boîtier mural pour la visualisation du débit volumique et de la vitesse du flux (ou autres grandeurs mesurées), avec fonction de totalisation et 2ème entrée de mesure, 85 ... 250 V AC et l'alimentation du capteur	527 330					
	Afficheur DEL SCHMIDT® MD 10.015; comme 527 330, toutefois avec 24 V DC alimentation en courant	528 250					
	Kit pour montage du tube adapté pour MD 10.010 / 10.015, avec colliers de serrage et bande pour l'adaptation au diamètre de tube	531 394					

SCHMIDT Technology GmbH
Feldbergstrasse 1
78112 St. Georgen, Allemagne

Téléphone + (49) (0) 77 24/89 90
Télécopie + (49) (0) 77 24/89 91 01
sensors@schmidttechnology.de
www.schmidttechnology.fr

AIRLITEC SARL

88, rue Jean Jaurès
80470 Dreuil Les Amiens

Téléphone + (33) (0) 3 22 54 83 47
Télécopie + (33) (0) 3 22 54 83 29
GSM + (33) (0) 6 89 59 13 19

regis.houllier@airlitec.com
www.airlitec.com